



# COMUNE DI MENFI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

## Lavori di Consolidamento del versante meridionale “Gurra di Mare” - Porto Palo codice PAI 059-1SA-020

A –Soggetto proponente l'intervento	
Soggetto proponente l'intervento	Comune di Menfi
Dati del soggetto proponente	Arch. Vincenzo Lotà - Sindaco Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele III, n. 1 Tel.: 0925/70217 E mail: sindaco@comune.menfi.ag.it
B – Dati generali descrittivi dell'intervento	
Titolo intervento:	Progetto Preliminare “Lavori di Consolidamento del versante meridionale “Gurra di Mare” - Porto Palo codice PAI 059-1SA-020”
Localizzazione operazione:	Borgo di Porto Palo - Menfi
Descrizione sintetica dell'intervento:	<p>L'intervento che si propone è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• realizzazione di canalizzazione, a monte dell'area interessata, per il drenaggio e l'allontanamento delle acque sorgive, mediante scavo di trincea di opportune dimensioni, formazione di basamento in conglomerato cementizio, posa in opera di tubazioni drenante e riempimento con materiale arido.</li><li>• Gabbionatura costituita da gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensioni, forniti e posti in opera a filari semplici e sovrapposti, fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8, 10x12 cm. In accordo con la normativa UNI 8018 tessuta con trafilato di erro a forte zincatura di diametro da 2,7mm a 3,00mm conforme a quanto previsto dalla Circolare del consiglio Superiore LL.PP. del 27/08/1962, vigente in materia. Le suddette caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla D.L. compresi i tiranti e cuciture con filo di ferro a forte zincatura, nonché la preparazione della sede di appoggio con la sola esclusione del pietrame di riempimento, compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, riempiti con pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottolate di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 Km dal luogo d'impegno, aventi peso specifico non inferiore a 20N/m<sup>3</sup> e di natura non geliva da effettuarsi a mano, in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso lo smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</li><li>• Piantumazione di essenze autoctone con possente apparato radicale.</li><li>• Palancolata costruita da pali in c.a. del diametro di mm. 800.</li></ul>
Livello di progettazione	<input checked="" type="checkbox"/> Preliminare <input type="checkbox"/> Definitivo <input type="checkbox"/> Esecutivo
Tempi di realizzazione	18 mesi
Referente del Progetto	<i>Nominativo del referente:</i> Ing. Rosa Letizia Maria Sanzone – Assessore LL. PP.


	Tel. 331/6934932    E-mail: sanzone@comune.menfi.ag.it	
Quadro finanziario dell'operazione	<p><b>Finanziamento richiesto a valere sul piano di intervento di cui all' avviso: "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" di selezione dei beneficiari, a valere sull'Asse 5 - Azione 5.1.1.A del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione di operazioni di (OO.PP., beni e servizi a regia regionale), pubblicato sulla GURS</b></p>	<p><b>€1.700.000,00</b></p>

*Situazione fotografica dei luoghi:*




*Foto aerea dell'area oggetto d'intervento*



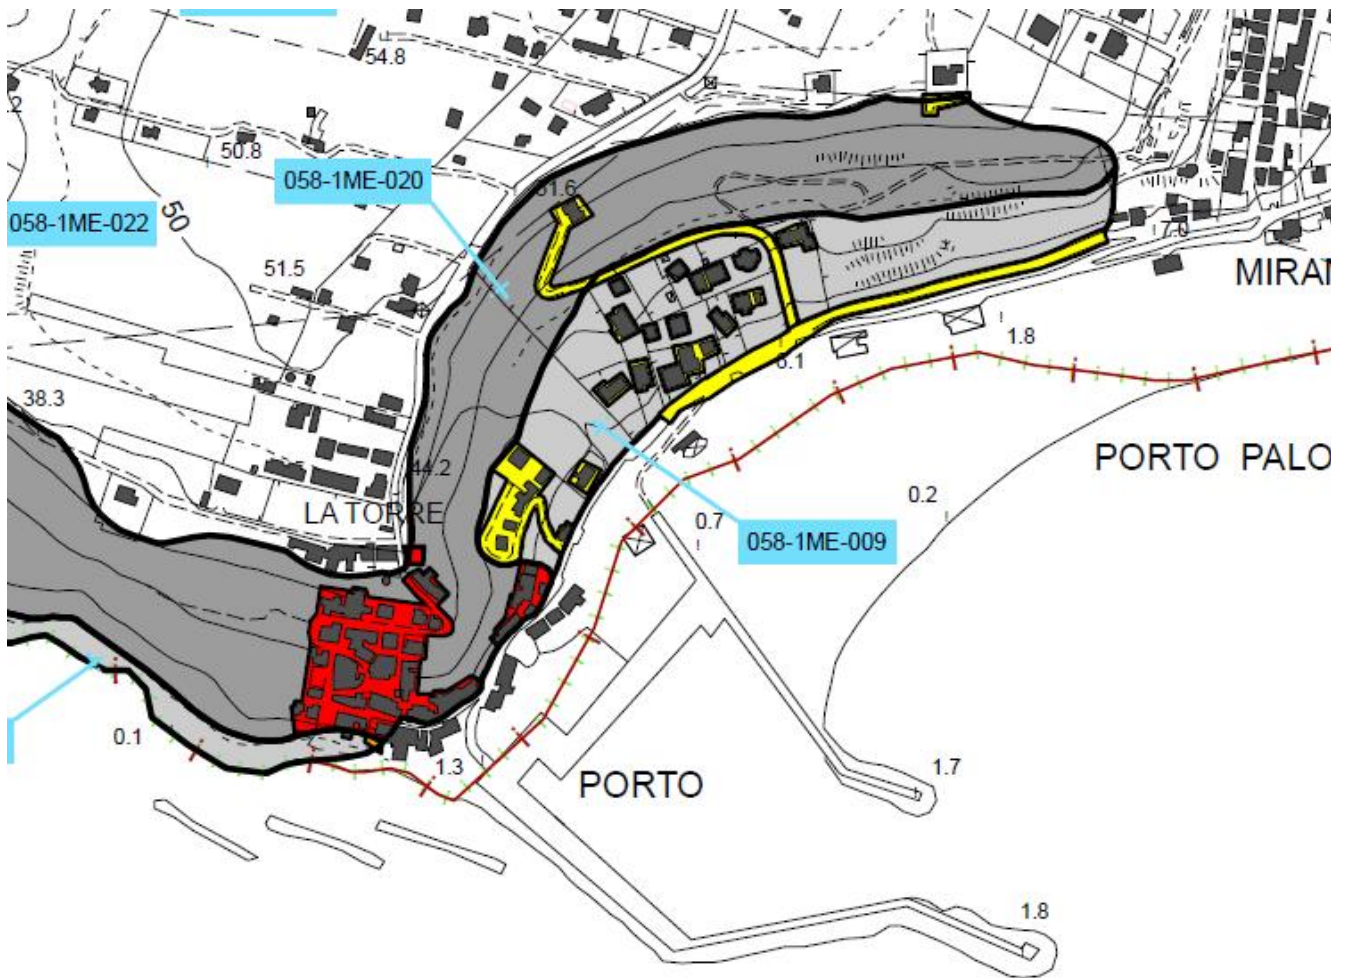

*Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico*

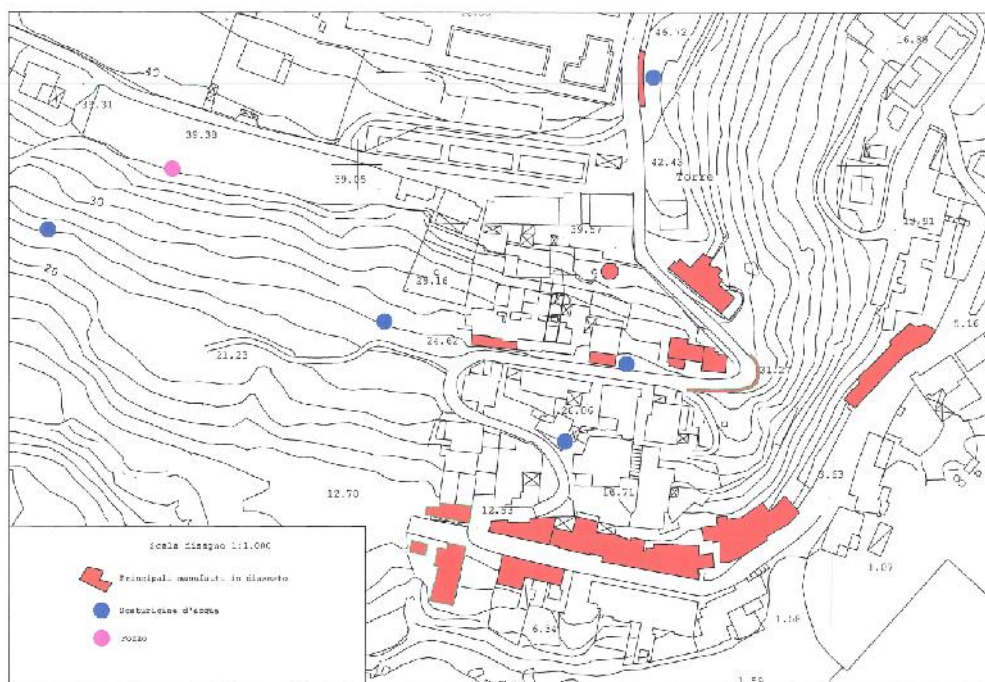

*Planimetria fabbricati in dissesto*

## Proposta progettuale:

